

# GC15-C

## Monitor Touch Screen de 15"

Gaming  
Vending Machine  
Kioscos Electrónicos  
Seguridad  
Industria



El Monitor GC15-C es uno de los monitores Touch Sreen mas utilizados en la industria de kioscos electrónicos y cajeros automáticos, gracias a su elegancia, robustez y facilidad para su instalación. Su electrónica abordo instala sus driver automáticamente en diversos sistemas operativos como Linux, Windows y MAC, de una manera plug and play embebiendo sus controles con facilidad para hacer sus ajustes internos. Su arquitectura basada en una tecnología capacita industrial en su Touch Screen, es ideal para que este producto pueda ser dirigido a aplicaciones en ambientes de alta grado de polvo y humedad, manteniendo su alta operación y disponibilidad.

Su alto brillo y definición contenido lo hace entrar al paradigma de alta calidad en la industria de monitores enfocados a aplicaciones; publicitarias, multimedia e industriales.

- \* Tecnología Multi-Touch Screen
- \* Input en Video HDMI, VGA, VNC y AV
- \* Open Frame
- \* Resolución 1024 x 768
- \* Hosing Metalizado
- \* Interfase Touch Plug & Play
- \* Alta Velocidad en Respuesta al Touch
- \* Alto Brillo y Definición
- \* Alta Respuesta y Sensibilidad al Touch



Mobimatix S.A de C.V




Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved

**Dirección:** Carretera Colima-Coquimatlan No. 175  
**Localidad:** Lo de Villa  
**CP:** 28620  
**Ciudad:** Colima  
**Estado:** Colima  
**País:** México  
**Tel:** (+52) 312 3238095  
**Web:** [www.wassermatic.com.mx](http://www.wassermatic.com.mx)  
**Email:** [sales@wassermatic.com.mx](mailto:sales@wassermatic.com.mx)

# GC15-C

## Especificaciones Generales

Voltaje de Entrada	* 110VAC (Eliminador a 12VDC)
Consumo de Energía	* Menos de 30 Watts * 3 Watts en reposo
Area Activa de Visualización	* 15 Pulgadas en diagonal
Angulo de Visión	* Horizontal: (izquierda a derecha) 80 ° * Vertical: (arriba/abajo): 80°
Resolución	* 1024 x 768 a 60 Hz
Contraste	* 400:1
Relación de Pantalla	* 4:3
Brillo	* 350 cd/m2
Ayuda de Colores	* 16.7 Millones de colores
Retroiluminación	* LED
Idioma	* Chino, Ingles, Francés, Italiano, Alemán, Español, Ruso, Etc.
Sistema de Color	* PAL/NTSC/SECAM
Interfaz	* HDMI/BNC/VGA/AV/USB
Material Hosing	* Metal en color negro
Temperatura de Operación	* -10° a 65 °C
Humedad de Operación	* 20 a 80% sin condensación

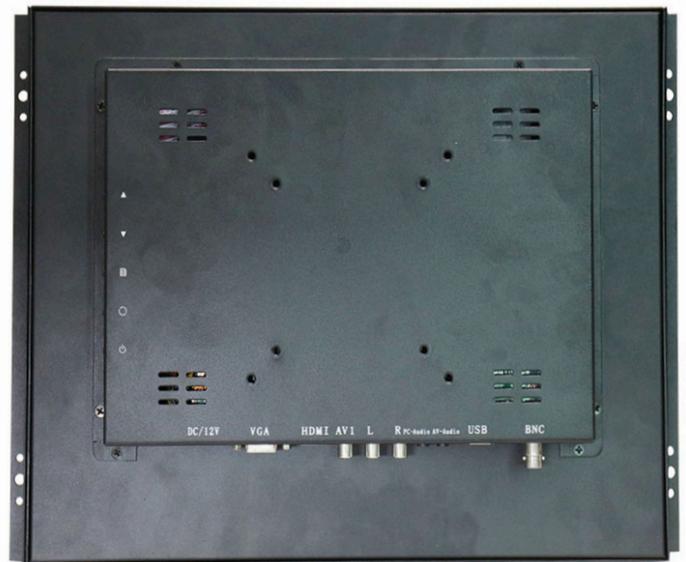

## Componentes que Incluye

- \* Empaque de Carton
- \* Monitor Touch Screen
- \* Cable HDMI y VGA
- \* Cable USB
- \* Herraje de Instalación Open Frame
- \* Fuente de Alimentación 110VAC (Eliminador 12VDC)
- \* Manual de Usuario

Mobimatix S.A de C.V

**Dirección:** Carretera Colima-Coquimatlan No. 175  
**Localidad:** Lo de Villa  
**CP:** 28620  
**Ciudad:** Colima  
**Estado:** Colima  
**País:** México  
**Tel:** (+52) 312 3238095  
**Web:** www.wassermatic.com.mx  
**Email:** sales@wassermatic.com.mx

