




# Wassermatic Machine

## Especificaciones Generales

Medidas con Hausing (Largo, Ancho y Alto)	85 cm x 33 cm x 105 cm
Peso	60 kg
Voltaje de Entrada	110 VAC
Gabinete Metalico	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gabinete metálico de acero al carbon con pintura electrostática en color blanco.</li> <li>* Zona de despacho de agua en acabados en acero inoxidable</li> <li>* Puerta abatible en acero inoxidable con bisagras con resorte para asegurar su cerrado automático y la entrada de polvo</li> <li>* 2 Cerraduras de seguridad</li> <li>* Charola deslizable para la carga de efectivo en dispensador de monedas</li> <li>* Deposito metálico de resguardo de monedas</li> <li>* Diseño gráfico frontal personalizable con protección en acrílico de 3mm transparente</li> </ul>
Humedad de Operación	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 0 a 95% sin condensación</li> </ul>
Aceptador de Monedas	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ICT (UCAES)</li> <li>* Validación hasta 3 monedas por segundo (configurable)</li> <li>* Panel frontal plastificado con botón de antiatascamiento</li> <li>* Sensores de peso y dialécticos de alta seguridad</li> <li>* Actualizaciones por software</li> </ul>
Dispensador de Monedas	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Asahi Seiko (SH400)</li> <li>* Dispensa hasta 10 monedas por segundo</li> <li>* Larga vida</li> <li>* Sensor de proximidad en barrera infrarroja con detección de falla</li> <li>* Disco metálico con sistema auto-reversa para atascamientos</li> <li>* Capacidad hasta 1200 monedas</li> </ul>
Sensor de Flujo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 30 LTS / MIN</li> <li>* Efecto Hall</li> </ul> <p>Nota: Al detectar ausencia de flujo de agua, regresa su respectiva devolución de efectivo validado</p>
Display LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 2x16 Caracteres</li> <li>* Retroiluminación LED Azul</li> <li>* Resistente a rayos UV</li> </ul>
Botoneras	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Uso industrial</li> <li>* Retroiluminación LED</li> <li>* Mica plástica para colocación de Precios por Selección</li> <li>* 2 Selecciones de Venta y 1 de Cancelar (Opcional: soporta hasta 3 Selecciones de Venta)</li> </ul>
Controlador Electronico	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Housing de aluminio con wall mount</li> <li>* Motherboard y conectorización de alta seguridad</li> <li>* A prueba de EMI</li> <li>* Configuración Slave o Master</li> </ul>
Elementos Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Term2m WIFI (Monitoreo por Internet)</li> <li>* Term2m GSM (Monitoreo por internet)</li> </ul>



## Ergonomía y Medidas

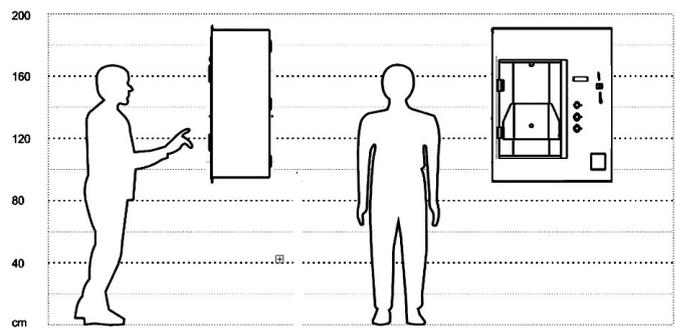

## Componentes que Incluye

Empaque de Carton

Maquina Vending

Herrajes de Montaje

Wassermatic S.A de C.V



**Dirección:** Calle Xallan No.155  
 Colonia: Villa Itzcalli  
 CP: 28979  
 Ciudad: Villa de Alvarez  
 Estado: Colima  
 País: México  
 Tel: (+52) 312 3238095  
 Web: [www.wassermatic.com.mx](http://www.wassermatic.com.mx)  
 Email: [sales@wassermatic.com.mx](mailto:sales@wassermatic.com.mx)