

GC1016

Monitor Touch Screen de 10"

Gaming
Vending Machine
Kioscos Electrónicos
Seguridad
Industria



El Monitor GC1016 es uno de los monitores Touch Screen mas utilizados en la industria de kioscos electrónicos y cajeros automáticos, gracias a su elegancia, robustez y facilidad para su instalación. Su electrónica abordo instala sus driver automáticamente en diversos sistemas operativos como Linux, Windows y MAC, de una manera plug and play embebiendo sus controles con facilidad para hacer sus ajustes internos. Su arquitectura basada en una tecnología capacita industrial en su Touch Screen, es ideal para que este producto pueda ser dirigido a aplicaciones en ambientes de alta grado de polvo y humedad, manteniendo su alta operación y disponibilidad.

Su alto brillo y definición contenido lo hace entrar al paradigma de alta calidad en la industria de monitores enfocados a aplicaciones; publicitarias, multimedia e industriales.

- * Tecnología Touch Screen
- * Input en Video HDMI, VGA, VNC y AV
- * Open Frame
- * Resolución 1280 x 800
- * Hosing Metalizado
- * Interfase Touch Plug & Play
- * Alta Velocidad en Respuesta al Touch
- * Alto Brillo y Definición
- * Alta Respuesta y Sensibilidad al Touch



Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175
Localidad: Lo de Villa
CP: 28620
Ciudad: Colima
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email: sales@wassermatic.com.mx



GC1016


Especificaciones Generales

Dimensiones (Largo, Ancho y Altura)	* 241 mm x 167 mm x 35 mm
Voltaje de Entrada	* 110VAC (Eliminador a 12VDC)
Consumo de Energía	* Menos de 15 Watts * 3 Watts en reposo
Area Activa de Visualización	* 10 Pulgadas en diagonal * 21.8 mm x 13.7 mm
Angulo de Visión	* Horizontal: (izquierda a derecha) 89 ° * Vertical: (arriba/abajo): 89°
Resolución	* 1280 x 800 a 60 Hz
Contraste	* 800:1
Relación de Pantalla	* 16:10
Brillo	* 400 cd/m2
Ayuda de Colores	* 16.7 Millones de colores
Retroiluminación	* LED
Idioma	* Chino, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Ruso, Etc.
Sistema de Color	* PAL/NTSC/SECAM
Interfaz	* HDMI/BNC/VGA/AV/USB
Material Hosing	* Metal en color negro
Temperatura de Operación	* -10° a 65 °C
Humedad de Operación	* 20 a 80% sin condensación

Application for many device



Support Multi-Language Selection

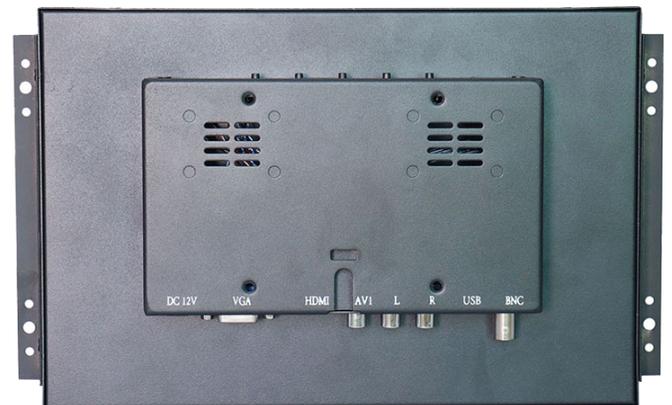

Componentes que Incluye

- * Empaque de Carton
- * Monitor Touch Screen
- * Cable HDMI y VGA
- * Cable USB
- * Herraje de Instalación Open Frame
- * Fuente de Alimentación 110VAC (Eliminador 12VDC)
- * Manual de Usuario

Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175
Localidad: Lo de Villa
CP: 28620
Ciudad: Colima
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email: sales@wassermatic.com.mx



Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved